Fanvil i66 домофон с распознаванием

Описание

Домофон Fanvil i66 оснащен 4-дюймовым цветным IPS-экраном и включает в себя высокоточную технологию распознавания лиц. Он оснащен функцией обнаружения поддельных изображений, видео и масок, что обеспечивает максимальную безопасность сообщества. Кроме того, он поддерживает аудио- и видеосвязь с IP-телефонами, внутренними станциями или через мобильное приложение. Благодаря нескольким методам открывания дверей он широко применяется в общественных местах, квартирах и офисных зданиях.

Преимущества

- 4-дюймовый IPS-экран с интуитивно понятным интерфейсом
- Оснащен новейшей технологией распознавания лиц и алгоритмами защиты от обмана, что обеспечивает доп. безопасность
- Независимо разработанный алгоритм интеллектуального шумоподавления обеспечивает более четкую передачу звука и видеозвонков
- Конструкция корпуса из алюминиевого сплава, демонстрирующая высокое качество
- Поддерживает стандартный протокол ONVIF, обеспечивая высокую гибкость и отличную совместимость.
- Высокий класс защиты IP66/IK07, увеличивающий срок службы и стабильность работы изделия.

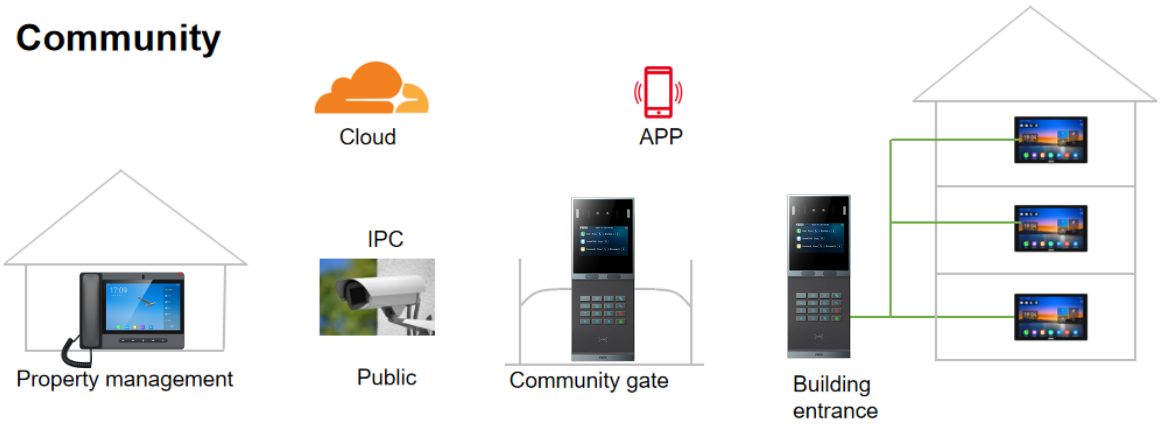

Fanvil Technology Co., LTD
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District,Shenzhen,China
Phone: 0755-26402199 E-mail: sales@fanvil.com URL:www.fanvil-ee.com

Характеристики

Сценарии	Многоквартирные дома, ЖК, частные дома
Экран/Клавиатура	4-дюйма 800×480 цветной 12 клавиш набора +4 функциональные клавиши
Корпус	Алюминий
Цвет	Темно-серый
Сенсор	1/2.8-дюйма
Камера	2 Мп ×2 (Автосвет)
Углы обзора	62°(Горизонталь) 37.4°(Вертикаль)
Выход видео	H.264 (Baseline,Main Profile)
Светочувствительность	0.1Lux
Хранилище карт	1,0000
Хранилище лиц	1,0000
Потребление питания	PoE: 7.7~19.8Вт Adapter: 6.3~18.5Вт
Питание	DC 12V / 2A (Без POE+) POE 802.3at Class 4
Рабочая температура	-40℃~+60℃
Температура хранения	-40℃~+70℃
Габариты (ДШВ)	300×115.6×33.2мм
IP / IK уровень	IP66 / IK07
Установка	На стене В стену (необходим доп.аксессуар: EX103)

Функции

Протокол	SIP 2.0 через UDP/TCP/TLS
Открытие замков	По лицу, IC/ID карта, PIN код QR код, DTMF код, удаленно по API
Интерфейс	Wiegand Ввод/Вывод Сухие контакты Ввод/Вывод RS485 (резерв)
Тип Wiegand	26, 34 бит
Тип ONVIF	Profile S
Стандарты	Mifare Classic 1K/4K, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Mifare Plus Карты 13.56 MHz, Карты 125 kHz
Режим разговора	Full duplex (HD звук)
Дополнительно	Встроенное реле, открытый API, обнаружение движения, сигнализация

Fanvil Technology Co., LTD
Add: 16/F, Block A, Baishi...e Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District,Shenzhen,China
Phone: 0755-26402199 E-mail: sales@fanvil.com URL:www.fanvil-ee.com