




# Fanvil FH-S01 SIP Потолочный динамик

FH-S01 — это потолочный SIP-динамик с функциями пейджинга, многоадресной рассылки, вещания и двусторонней связи. Он поддерживает до 10 многоадресных зон с приоритетами.

Он обеспечивает высокое качество звука, благодаря кодекам G.722 и Opus. Использует стандартный SIP 2.0 (RFC3261) и соответствующие протоколы RFC, обладает высокой совместимостью и масштабируемостью.

## Преимущества

- ✓ Высокая четкость звука благодаря кодекам G.722 и Opus.
- ✓ Поддержка до 10 многоадресных зон с приоритетами
- ✓ Мощность звука до 20 Вт со встроенным усилителем класса D
- ✓ Поддержка обратной связи со встроенным микрофоном
- ✓ Поддержка WAV для экстренного уведомления и тревоги
- ✓ Связь с устройствами охранной сигнализации
- ✓ Поддержка удаленной настройки через веб-страницу и автопривиден
- ✓ Ethernet 10/100 Мбит/с, встроенный PoE (IEEE 802.3af, класс 0)
- ✓ Идеально подходит для школы, офиса, станции, розничной торговли, фабрики и т. д.

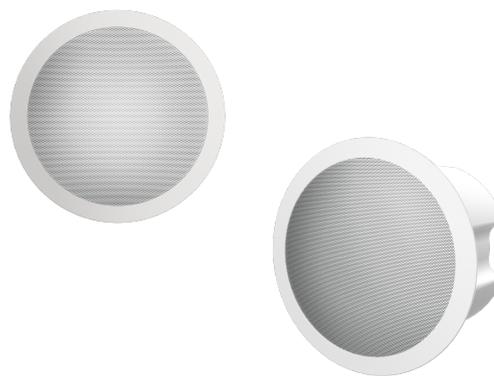

## Основные

- 2 SIP линии
- Потолочная установка
- Общие габариты: 238.5мм X 238.5мм X 148.3мм
- Габариты сзади: 202.5мм X 202.5мм X 139мм
- MP3 вещание
- 10 мультикаст зон
- Обратная связь
- Стыковка с устройствами сигнализаций
- PoE поддержка
- Поддержка DC источника питания

## Функции устройства

- Автоответ
- Синхронизация времени по сети
- Регулировка громкости через веб
- Функция динамического мультикаста
- Поддержка записи (через сервер)
- Action URL / Active URI

## Аудио

- Аудиокодеки: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723, G.726-32K, G.722, Opus
- DTMF: In-band, Out-band (RFC2833/SIP INFO)
- Динамик:
  - Частотная характеристика: 100-20KHz
  - Чувствительность: 89dB±3dB 1m/1W
  - Импеданс: 8Ω

### ➢ Мощность аудио:

PoE/10Вт, 12В/10Вт, 18В/15Вт, 24В/20Вт

### ● Микрофон:

- Всенаправленный
- Чувствительность: -36±-3dB, impedance 2.2k ohm, bias voltage 2V

## Сеть

- 10/100 Мбит
- Режим сети: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP настройки: Статичный IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS

## Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

### Развертывание и управление

- Автопроектирование через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP  
ОПТ66/SIP PnP/TR-069
- Веб-интерфейс управления
- Снятие дампа в веб-интерфейсе
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Обновление ПО
- Системный журнал

### Физические характеристики

- DC порт x1: подача питания
  - Порт: 2 пина, колодка
- RJ45 порт x1: подключение к сети

- Питание через Ethernet(IEEE 802.3af, class 0)
- Порт реле x1()
  - Реле:Макс DC30V/2A
  - Порт:колодка
- Синий индикатор LED x1:Статус питания
- DC подача питания: DC 16~18V/2A
- Рабочая температура: -20°C~ 55°C
- Температура хранения: -30°C~ 60°C
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка: Потолочная
- Цвет: Белый

Вышеуказанные функции/возможности/спецификации предназначены только для справки покупателя и могут измениться в будущем.

Все функции/характеристики/спецификации зависят от фактической отгрузки. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с местными дистрибьюторами или агентами. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

[www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: [sales@fanvil.com](mailto:sales@fanvil.com)

