



Руководство пользователя

РоЕ-шлюз с облачным управлением

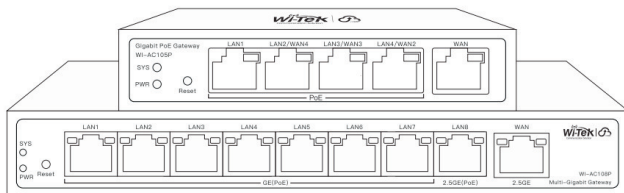


WI-AC105P V2 / WI-AC108P V2


Комплектация

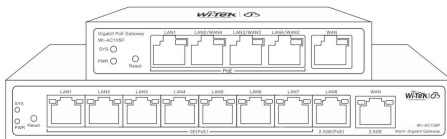

РоЕ-шлюз с облачным управлением
(1 шт.)



Адаптер питания
для Wi-AC105P V2
(1 шт.)



Адаптер питания
для Wi-AC108P V2
(1 шт.)



Краткое руководство
(1 шт.)


Рекомендуется использовать аксессуары и комплектующие, разработанные или сертифицированные компанией Wi-Tek.

При использовании аксессуаров и комплектующих другого производителя могут возникнуть ошибки в работе устройства.

Схема устройства

WI-AC105P V2

Вид спереди

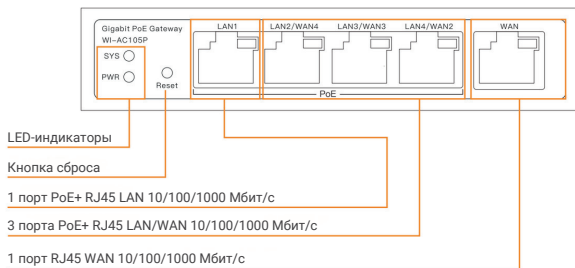

Вид сзади



Кнопки

Кнопка	Описание
Кнопка сброса	Для сброса устройства к настройкам по умолчанию удерживайте кнопку не менее 8 секунд

Схема устройства

WI-AC105P V2

LED-индикаторы

Индикатор	Состояние	Пояснение
PWR	Горит	Коммутатор включен и нормально функционирует
	Не горит	Коммутатор выключен или неисправен
SYS	Горит	Система функционирует нормально
	Мигает	Система в процессе сброса к настройкам по умолчанию
LINK	Горит	Подключение активно
	Мигает	Идет передача данных
	Не горит	Отсутствует подключение


Порты

Порт	Описание
LAN	Порт Ethernet RJ45 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE+ и автоматической регулировкой скорости, предназначенный для подключения к коммутатору, точке доступа или компьютеру
WAN	Порт Ethernet RJ45 10/100/1000BASE-T с автоматической регулировкой скорости, предназначенный для подключения к DSL или кабельному модему
LAN / WAN	Порт Ethernet RJ45 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE+ и автоматической регулировкой скорости. Порт может переключаться между режимами WAN и LAN


Схема устройства

WI-AC108P V2

Вид спереди

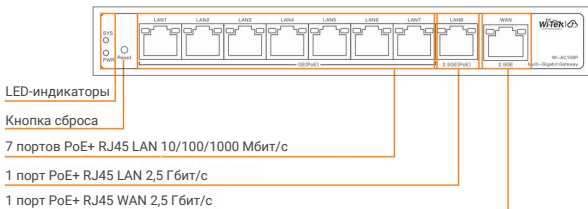

Вид сзади

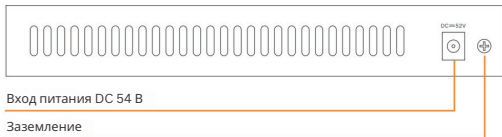

Кнопки

Кнопка	Описание
Кнопка сброса	Для сброса устройства к настройкам по умолчанию удерживайте кнопку не менее 8 секунд

Схема устройства

WI-AC108P V2


LED-индикаторы

Индикатор	Состояние	Пояснение	
PWR	Горит	Коммутатор включен и нормально функционирует	
	Не горит	Коммутатор выключен или неисправен	
SYS	Горит	Система функционирует нормально	
	Мигает	Система в процессе сброса к настройкам по умолчанию	
Индикатор	Цвет	Состояние	Пояснение
LAN (1 Гб) PoE / LAN (2,5 Гб) PoE	Оранжевый	Горит	Идет передача PoE
		Не горит	Отсутствует подключение по PoE
LAN (1 Гб) Link / LAN (2,5 Гб) Link	Зеленый	Горит	Подключение активно
		Мигает	Идет передача данных
WAN (2,5 Гб) Link	Зеленый	Горит	Порт работает на скорости 2,5 Гбит/с
	Оранжевый	Горит	Порт работает на скорости 1000 Мбит/с
	Мигает		Идет передача данных

Порты


Порт	Описание
LAN (1 Гб)	Порт Ethernet RJ45 10/100/1000 BASE-T с поддержкой PoE+, предназначенный для подключения к коммутатору, точке доступа или компьютеру
LAN (2,5 Гб)	Порт Ethernet RJ45 2,5 Гбит/с с поддержкой PoE+, предназначенный для подключения к коммутатору, точке доступа или компьютеру
WAN (2,5 Гб)	Порт Ethernet RJ45 2,5 Гбит/с с автоматической регулировкой скорости, предназначенный для подключения к DSL или кабельному модему

Подключение

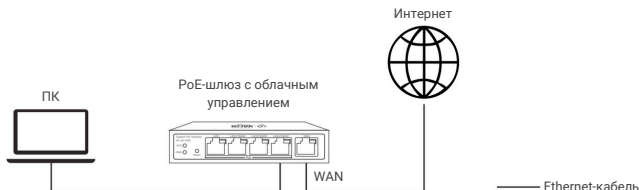

- 1 Подключите устройство к питанию и дождитесь, пока загорятся индикаторы.
- 2 Соедините WAN-порт шлюза Ethernet-кабелем с модемом (DSL или кабельным), который уже подключен к интернету.
- 3 Подсоедините компьютер к LAN-порту шлюза с помощью Ethernet-кабеля.
- 4 На компьютере включите автоматическое получение IP-адреса (DHCP). IP-адреса шлюза и ПК должны быть в одной сети (например, 192.168.1.x). Для проверки используйте команду ipconfig (Windows) или настройки сети.

Подключение к веб-интерфейсу



- 1 Запустите браузер и в адресной строке введите IP-адрес коммутатора.
IP-адрес по умолчанию: 192.168.0.1
- 2 Войдите в учетную запись:
 - логин: admin
 - пароль: admin
- 3 Перейдите в раздел бокового меню **AP List** (Список точек доступа), где отображаются устройства, обнаруженные шлюзом.
- 4 Выберите устройство и нажмите кнопку **Bind** (Привязать), после чего выберите для **AP Group** (Группа точек доступа) значение **default** (по умолчанию) и нажмите **Confirm** (Подтвердить).

Настройка облачного управления

The login form is titled "Login" and includes a "Scan Code" button with a QR code icon. It features input fields for "Email" and "Password" (with a "Type" dropdown). Below the password field is a "Remember me" checkbox and a "Verify Code Login" link. A large orange "Login" button is at the bottom. There are also links for "Register" and "English" with a dropdown arrow.

Для успешной привязки устройства у шлюза должен быть доступ к интернету.

- 1 Запустите браузер и в адресной строке введите адрес:
 - <https://cloud2.wireless-tek.com>

При необходимости зарегистрируйте новую учетную запись, для чего потребуется указать данные пользователя, а также проверочный код.

- 2 Войдите в учетную запись, указав e-mail и пароль.

- 3 Нажмите на кнопку **Add Network** (Добавить сеть).

The dashboard shows a top navigation bar with "MONITORING", "CONFIGURATION", "MAINTENANCE", and "SERVICE". The left sidebar lists various network components. The main area displays "13 Networks" and "10/13 Online/Total Devices". Below this is a table of network configurations.

	Configuration	Name	Alarm	AP	MESH	4G Router	CPE	Gateway
My Network	WIRELESS TOPOLOGY EDIT AUTHENTICATION REPORT SHARE	Hemba B11	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Shared Network	WIRELESS TOPOLOGY EDIT AUTHENTICATION REPORT SHARE	Hemba B88	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
	WIRELESS TOPOLOGY EDIT AUTHENTICATION REPORT SHARE	Home Padie	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
	WIRELESS TOPOLOGY EDIT AUTHENTICATION REPORT SHARE	Kate	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
	WIRELESS TOPOLOGY EDIT AUTHENTICATION REPORT SHARE	Kitty	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
	WIRELESS TOPOLOGY EDIT AUTHENTICATION REPORT SHARE	12	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
	WIRELESS TOPOLOGY EDIT AUTHENTICATION REPORT SHARE	Hum001	0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0


Copyright © 2021-2024 WIRELESS-TEK TECHNOLOGY LIMITED

В информации о сети введите:


- 3
 - **Name** (Название)
 - **Web admin password** (Пароль для веб-администратора)
 - **Location** (Местоположение)
- После чего сохраните настройки и нажмите **Next** (Далее).

Настройка облачного управления

- 4 Перейдите в раздел бокового меню **Device** (Устройства), затем выберите подраздел **Gateway** (Шлюзы).
- 5 Нажмите кнопку **Add** (Добавить).
- 6 Введите в соответствующее поле 17-значный серийный номер, который должен быть указан на задней панели устройства, и последние шесть шестнадцатеричных цифр из 12, составляющих MAC-адрес.

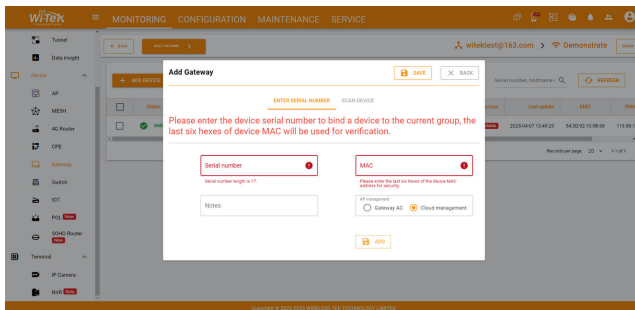


Теперь вы можете просматривать информацию об устройстве.

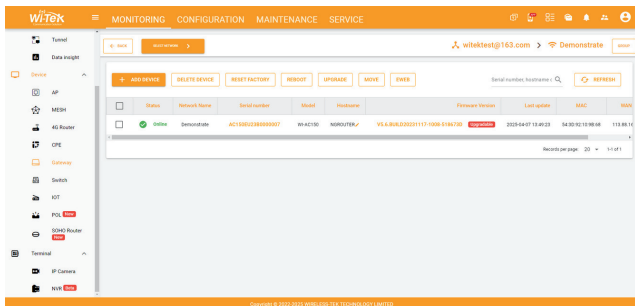

Облачное управление устройством

- 1 В разделе бокового меню **Overview** (Обзор) выберите подраздел **Tunnel** (Туннель).
- 2 Выберите тип подключенного устройства. В данном случае – **Gateway** (Шлюз).
- 3 Нажмите на кнопку **EWEB** для авторизации устройства.

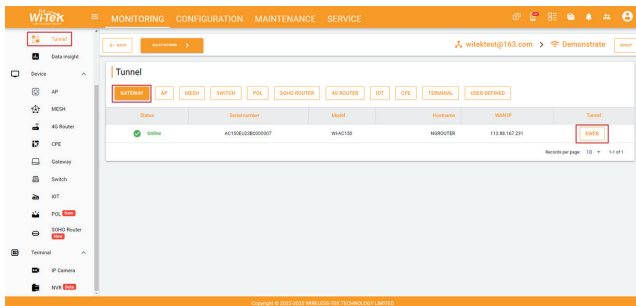

- 4 Выберите сервер, соответствующий вашему местоположению.
- 5 Перейдите по указанной в открывшемся окне ссылке, либо скопируйте ссылку и откройте в веб-браузере.

Add EWEB

✕ BACK



Create EWEB success, please click the link below to access or copy the link and open it in a web browser.
<http://03bd315a.ge.wireless-tek.com>

- 6 При необходимости авторизуйтесь по заданному ранее логину и паролю веб-администратора (web admin password).

Теперь вам доступно облачное управление и мониторинг.