

Руководство пользователя

Точка доступа с облачным управлением




WI-AP218AX V2 / WI-AP219AX V2


Комплектация




Точка доступа
(1 шт.)



Пластиковый анкер (4 шт.)



Саморезы (4 шт.)




Ethernet кабель (1 шт.)



Краткое
руководство (1 шт.)

Схема устройства

WI-AP218AX V2 / WI-AP219AX V2

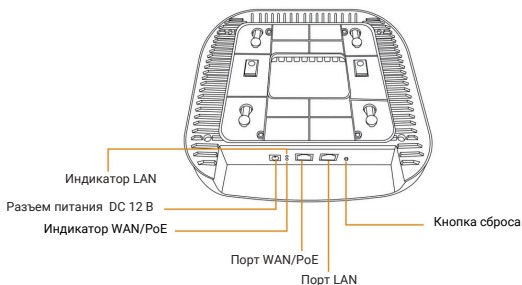

Индикаторы

Индикатор	Состояние	Описание
Система	Горит	Точка доступа включена и функционирует корректно
	Не горит	Точка доступа выключена или неисправна
LAN	Горит	Подключение активно
	Не горит	Порт неактивен и подключение отсутствует
WAN/POE	Горит	Подключение активно
	Не горит	Порт неактивен и подключение отсутствует

Кнопки

Кнопка	Описание
Кнопка сброса	Для восстановления настроек по умолчанию нажмите и удерживайте кнопку не менее 10 секунд

Схема устройства

WI-AP218AX V2

Порты

Порт	Описание
WAN/PoE	Порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с Base-T с поддержкой входного питания по стандартам 802.3af/at. Для обеспечения питания точки доступа по PoE требуется подключение к коммутатору.
LAN	Порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с Base-T предназначен для подключения устройств с помощью кабеля, к примеру, ПК.
DC	Для альтернативного питания точки доступа предусмотрено входное питание постоянным током с параметрами 12 В и 2 А.

WI-AP219AX V2

Порты

Порт	Описание
WAN/PoE	Порт Ethernet 2.5Gbps Base-T с поддержкой входного питания по стандартам 802.3af/at. Для обеспечения питания точки доступа по PoE требуется подключение к коммутатору.
LAN	Порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с Base-T предназначен для подключения устройств с помощью кабеля, к примеру, ПК.
DC	Для альтернативного питания точки доступа предусмотрено входное питание постоянным током с параметрами 12 В и 2 А.



Монтаж

Установка на потолок

Разместите устройство так, чтобы обеспечить хорошее покрытие сигнала и минимальные помехи.

Шаг 1

- Приложите кронштейн к центру потолка.
- Убедитесь, что кронштейн расположен ровно и надежно прилегает к потолку.
- Через отверстия в кронштейне аккуратно отметьте карандашом места для сверления под саморезы и прокладку Ethernet-кабеля.



Отверстие для Ethernet-кабеля

Шаг 2

- Выберите сверло, подходящее для материала вашего потолка (бетон, гипсокартон, дерево и т.д.).
- Убедитесь, что диаметр соответствует размеру пластиковых анкеров.
- Просверлите отверстия в отмеченных местах.


Шаг 3

- Вставьте пластиковые анкеры в просверленные отверстия.
- С помощью резинового молотка аккуратно забейте анкеры до уровня потолка.
- Совместите отверстия в кронштейне с отверстиями в потолке, в которые установлены анкеры, и вставьте саморезы.
- Закрутите саморезы до упора.
- Убедитесь, что кронштейн надежно закреплен и не шатается.



Монтаж

Установка на потолок



Коммутатор



Шаг 4

Подключите питание одним из способов:

- Подключите PoE-коммутатор к порту WAN/PoE на точке доступа. Убедитесь, что коммутатор настроен на передачу питания по Ethernet-кабелю.
- Подключите адаптер питания к разъему DC 12 В на точке доступа.

Адаптер питания



Шаг 5

- Аккуратно совместите пазы на кронштейне с креплениями на точке доступа.
- Убедитесь, что все пазы соответствуют и точка доступа готова к фиксации.
- Прижмите точку доступа к кронштейну до фиксации.
- Убедитесь, что точка доступа надежно зафиксирована и не шатается.





Схема подключения

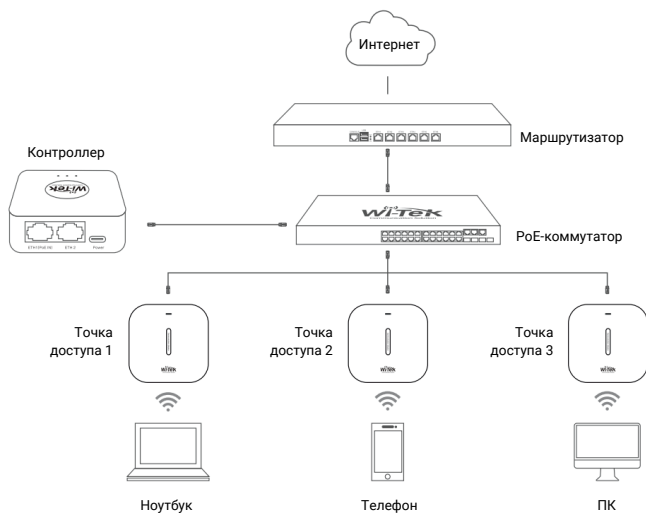


Настройка

Способы подключения

Wi-Fi	Подключите компьютер к точке доступа по Wi-Fi: • SSID — WI-TEK xxxx • Пароль — 88888888
Ethernet-кабель	Подключите компьютер к точке доступа с помощью Ethernet-кабеля.

Конфигурация

1	В списке сетевых подключений выберите сетевой адаптер и откройте экран настроек: Свойства — IP версии 4 (TCP/IPv4) — Свойства .
2	Выберите пункт Использовать следующий IP-адрес и заполните поля: • IP-адрес — укажите статический IP в той же подсети, что и точка доступа, например, 192.168.1.xx • Маска подсети — укажите значение по умолчанию 255.255.255.0, • Основной шлюз — укажите адрес шлюза по умолчанию 192.168.1.88
3	Запустите браузер и в адресной строке введите IP-адрес 192.168.1.88.
4	Введите учетные данные для входа под учетной записью с правами администратора. • Логин — admin • Пароль — admin
5	Выберите режим работы устройства: Fit AP / Режим точки доступа. • Логин — admin • Пароль — admin
6	В боковом меню выберите пункт Wizard / Мастер быстрой настройки для завершения настройки устройства и следуйте указаниям.



Режим точки доступа **Fit AP**



Устройства: ноутбуки и телефоны

Работа с Wi-Tek Cloud APP

Настройка

Подготовка к настройке

- Зайдите в мобильное приложение Wi-Tek Cloud App.
- Создайте новый проект WLAN для настройки и управления сетью.




Если устройство ранее эксплуатировалось и его необходимо сбросить к заводским настройкам, то нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10-15 секунд, пока индикаторы не начнут мигать или устройство не перезагрузится.

- Включите питание шлюза и точек доступа. Убедитесь, что точка доступа подключена к сети и что все устройства включены и готовы к работе.
- Подключите один конец Ethernet-кабеля к WAN-порту шлюза (обычно этот порт отличается по цвету или помечен как «WAN»).
- Подключите другой конец Ethernet-кабеля к источнику интернета (например, к модему или роутера).

Preparation Before Configuration

Complete the following steps, and then check each option box.



- ☒ Power on the Gateway (Built-in AC) and AP. And make sure the AP is connected to the AC.
- ☒ Connect the WAN port of the Gateway to the Internet.
- ☒ Restore the devices to factory default settings.

Next



Работа с Wi-Tek Cloud APP

Настройка

Шаг 2

Подключите мобильное устройство по Wi-Fi:

- SSID — WI-TEK xxxx
- Пароль — 88888888

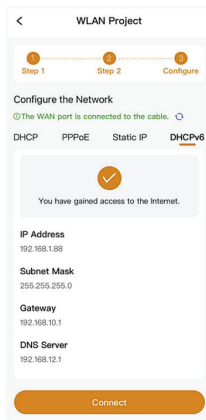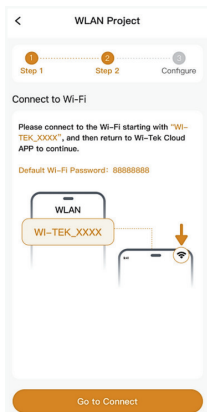

Шаг 3

- После создания проекта вы перейдете к разделу настроек сети.
- Настройте параметры сети при необходимости, например, имя сети (SSID) и пароль.
- Сохраните изменения.

Настройка точки доступа через мобильное приложение завершена.